


Montageanleitung


Ausgleichanleitung

Leveling manual

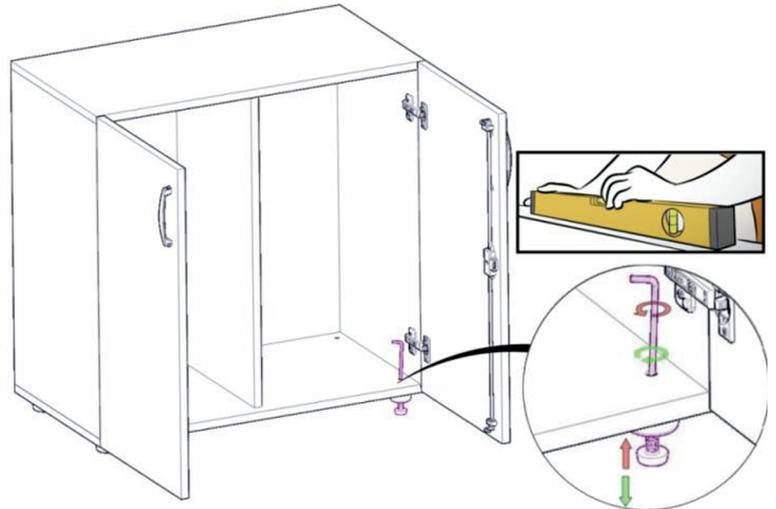


Dreholivemontage

Knob assembly

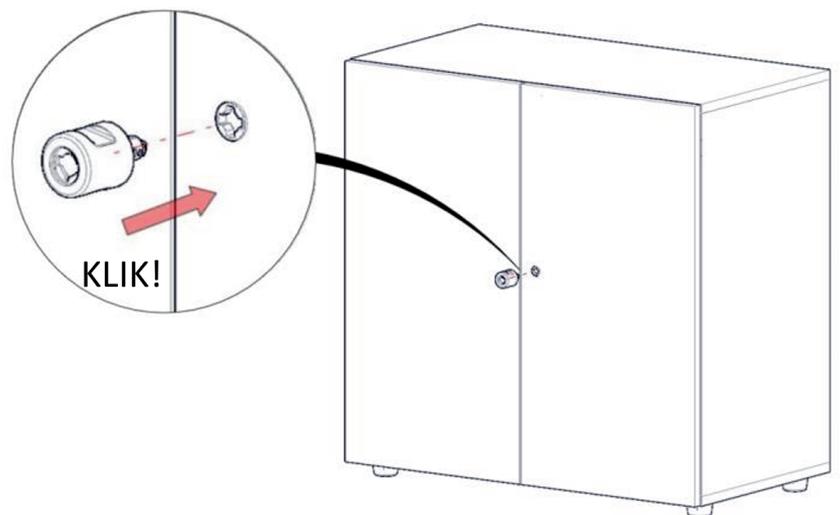

TIP ON Verstellung

TIP ON adjustment

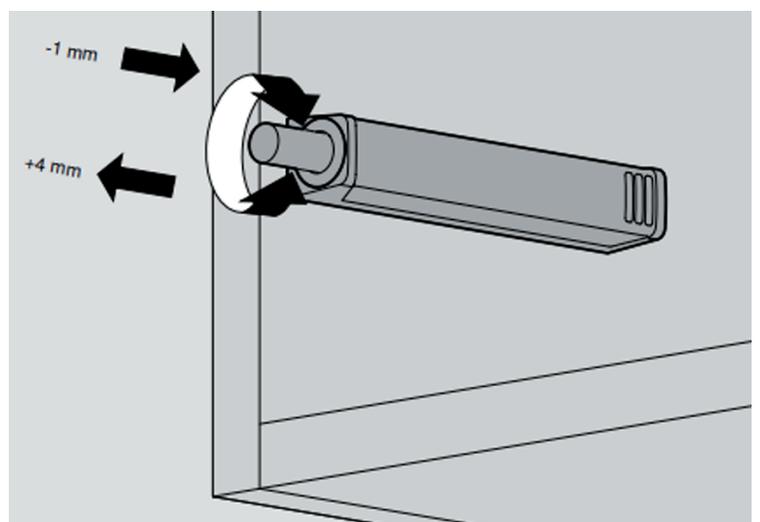

Montageanleitung

Griffmontage

Handle assembly

1. Entfernen Sie für die Montage des Bügelgriffes auf der Schlossseite vorsichtig die Blechabdeckung der oberen Schließstangenführung – jedoch nicht die darunterliegende, in der Tür verankerte

Kunststoffhalterung! Nutzen Sie die kleine Öffnung in der Blechabdeckung, um mit einem kleinen Schraubendreher anzusetzen. Merken Sie sich dabei bitte die Position des Hakens der Schließstange.

2. Entklipsen Sie die Schließstange aus der Kunststoffhalterung und heben Sie sie vorsichtig nach oben aus dem Schloss heraus.

3. Montieren Sie den Bügelgriff.

4. Setzen Sie die Schließstange wieder von oben in das Schloss ein und klipsen Sie sie in die Kunststoffhalterung ein. Achten Sie darauf, dass der Haken wieder in seiner zuvor gemerkten Ausgangsposition ist. Führen Sie gegebenenfalls bei geöffneter Tür einen Schließvorgang durch, um die korrekte Funktion zu überprüfen.

5. Schieben Sie abschließend die Blechabdeckung wieder auf.

