


ART+POD



S Montage- anleitung

PRODUKTEINFÜHRUNG / PRODUCT INTRODUCTION

Nettogewicht / Net weight: 267 kg
Bruttogewicht / Gross weight 326 kg

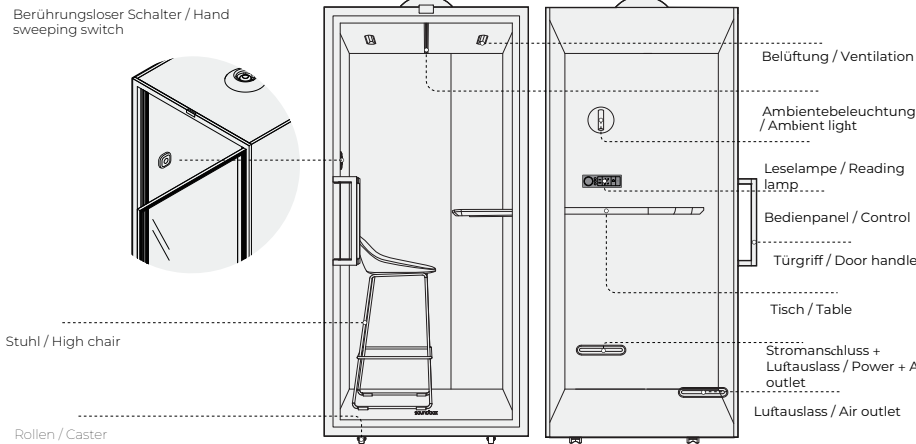

VOR BEGINN LESEN / READ BEFORE START

Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise vor der Installation:

1. Zwei Personen sollten für die Montage bereitstehen.
2. Verwenden Sie weiches Polstermaterial, um die Teile nach dem Auspacken zu stapeln, damit weder der Boden noch das Produkt beschädigt werden.
3. Vermeiden Sie es, Teile mit scharfen Gegenständen zu zerkratzen.
4. Stellen Sie sicher, dass alle aufgeführten Werkzeuge bereitstehen.
5. Prüfen Sie, ob ausreichend Platz für die Installation vorhanden ist.
6. Befolgen Sie die Montageanleitung Schritt für Schritt.


Thanks for choosing our product, please mind these tips below during the installation:

1. Two people should be prepared for the installation.
2. Please use cushioning material for stacking parts after unboxing in case of damaging floor or product.
3. Please don't scratch any piece with a sharp tool.
4. Please check all listed tools are prepared.
5. Please check the space for installation is sufficient.
6. Please follow the step by number to build.




PRODUKTSPEZIFIKATIONEN / PRODUCT SPECS

Außenmaß / External size: W1000 • D940 • H2100 mm
Innenmaß / Internal size: W900 • D830 • H1960 mm
Projektionsfläche / Projected area: 1,0m²
Hauptmaterial / Main material: gehärtetes Glas, Schalldämmung, Edelstahl, ABS (karbonisiertes Polymer), PET, Al
Innenausbau / Furniture material: PB-Platten, Metall, PU, PET

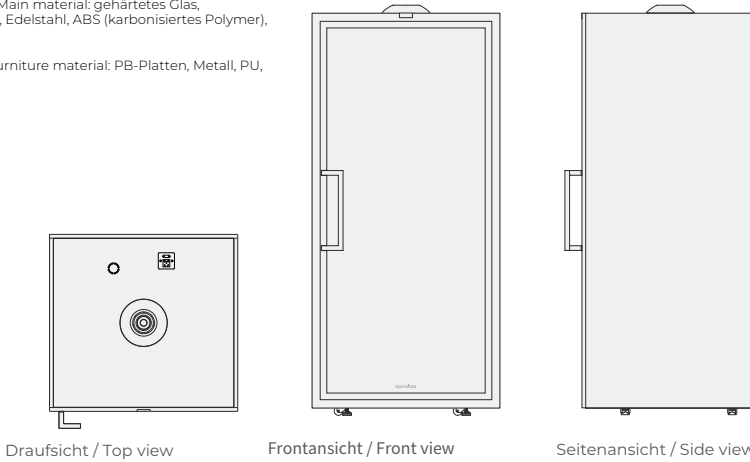

SCHALTPLAN / CIRCUIT DIAGRAM

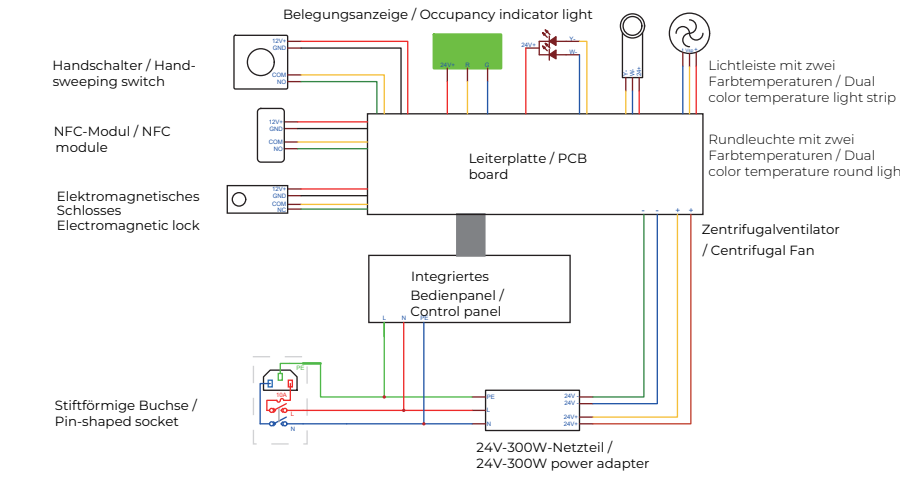

Stromeingang / Power Input: 100-220 V ~ 50/60 Hz

Stromausgang / Power Output: 5 V, 21 A Maximale

Leistung / Maximum Power: 1000 W

KOMPONENTENLISTE / PART LIST

Hauptbestandteile	Main Part
Polsterung	Upholstery
Möbel	Furniture
Zubehör	Accessory
Werkzeug	Tool

Hauptbestandteile / Main part

Code	Description	Qty.	Preview
A-01	Bodenplatte/ Bottom Panel	1	
A-02	Linke Seitenwand / Left Side Panel	1	
A-03	Rechte Seitenwand / Right Side Panel	1	
A-04	Deckplatte / Top panel	1	
A-05	Rückwand / Rear panel	1	
A-06	Glastür / glassdoor	1	

Polsterung / Upholstery

Code	Description	Qty.	Preview
B-01	Linke Wand / Left wall	1	
B-02	Rechte Wand / Right wall	1	
B-03	Deckeninnenverkleidung links / ceiling left	1	
B-04	Deckeninnenverkleidung rechts / ceiling right	1	
B-05	Rückwand / back wall	1	
B-06	Teppichboden / Carpet	1	

Möbel / Furniture

Code	Description	Qty.	Preview
C-01	Stuhl / Chair	1	
C-02	Tischplatte / Desk	1	
C-03	Tischhalterung / Desk Bracket	1	

Zubehör / Accessory

Code	Description	Qty.	Preview
D-01	Schraube / Bolt	32	
D-02	Exzenter / Eccentric Wheel	32	
D-03	Dreifach-Schutzhülle / Three in one shielding cover	32	
D-04	Hand-Wischschalter / Hand-sweeping switch	1	
D-05	Schraube M4×16/ Bolt M4×16	2	
D-06	Schraube M3×10/ Bolt M3×10	1	
D-07	Griff- Befestigungsblöcke / Handle fixing blockset	2	
D-08	Dichtung / Gasket	2	
D-09	Türgriffe / Door handle	2	


D-10	Schraube M6×60 / Bolt M6x60	2	
D-11	Schraube M3×6 / Bolt M3x6	8	
D-12	Stromkabel / Power cable	1	
D-13	Abdeckkappe für Bohrloch / Hole plug cover	5	
D-14	Schraube M6×30 / Bolt M6x30	8	
D-15	Schraube M6×20 / Bolt M6x20	5	

Werkzeug / Tool


Code	Description	Qty.	Preview
E-01	Steckschlüssel / Perforation Socket Wrench	1	
E-02	Kreuzschlitzschrauben dreher / Cross screwdriver	1	
E-03	Innensechskantschl ussel M6 / M6 Hex Key Wrench	1	
E-04	Innensechskantschl ussel M4 / M4 Hex Key Wrench	1	
E-05	Wasserwaage / Level	1	

INSTALLATIONSSCHRITTE / INSTALLATION STEPS


1




2

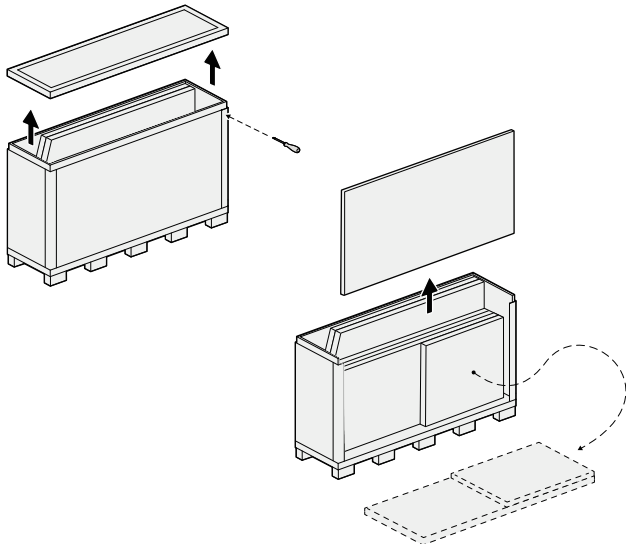


3

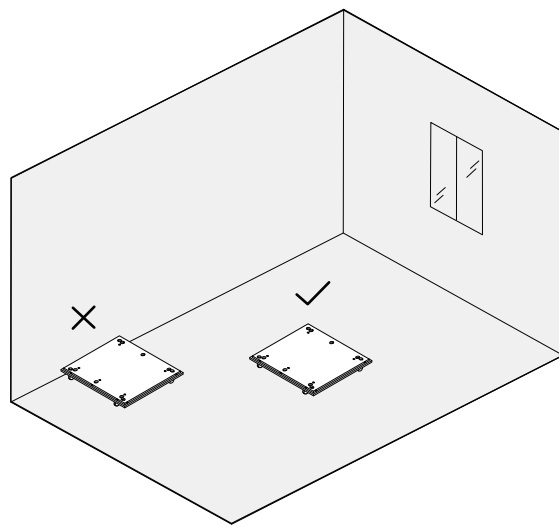


4

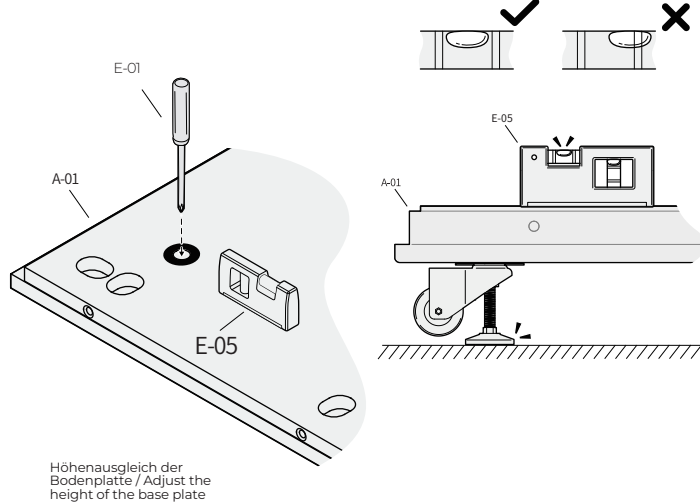


5

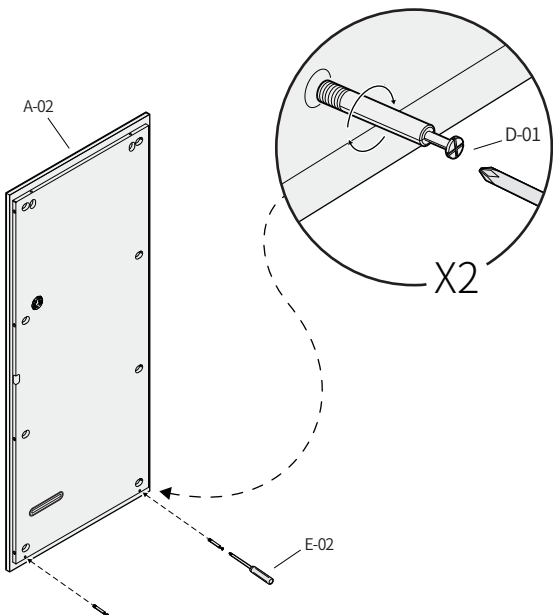


6






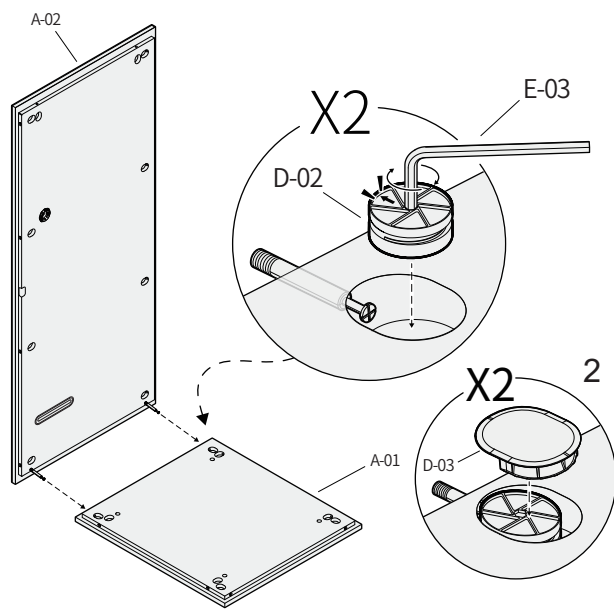


7

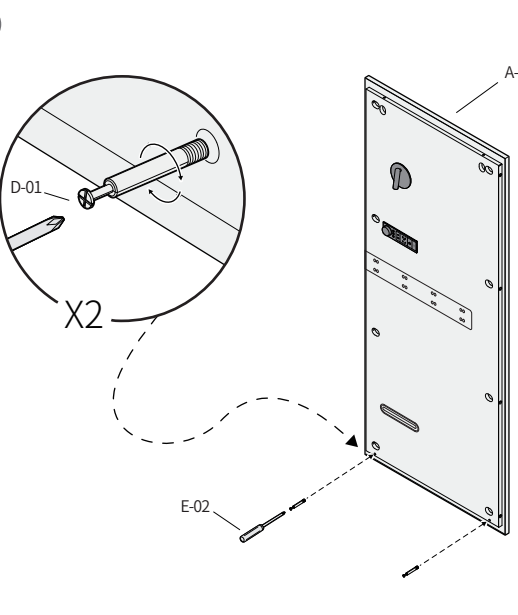

8

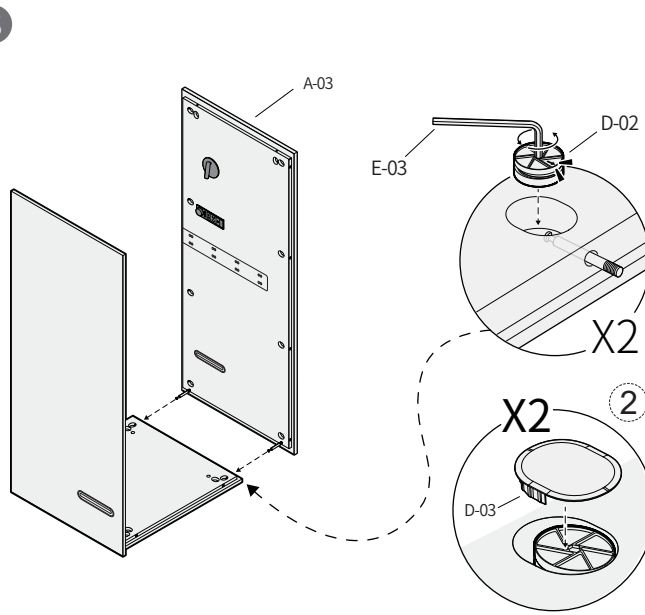

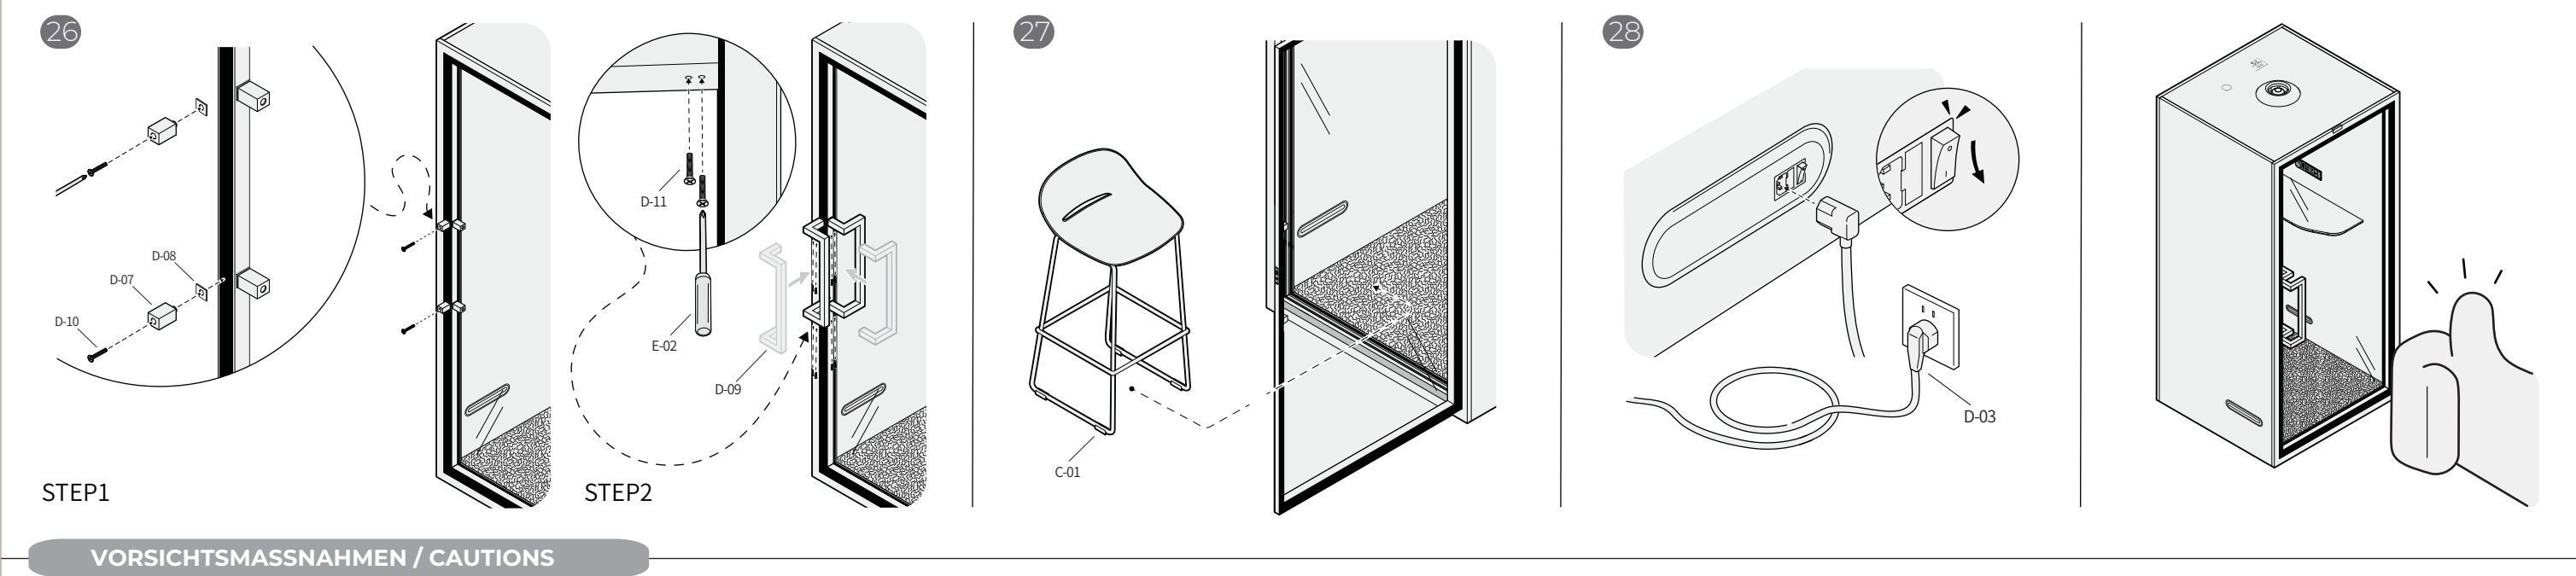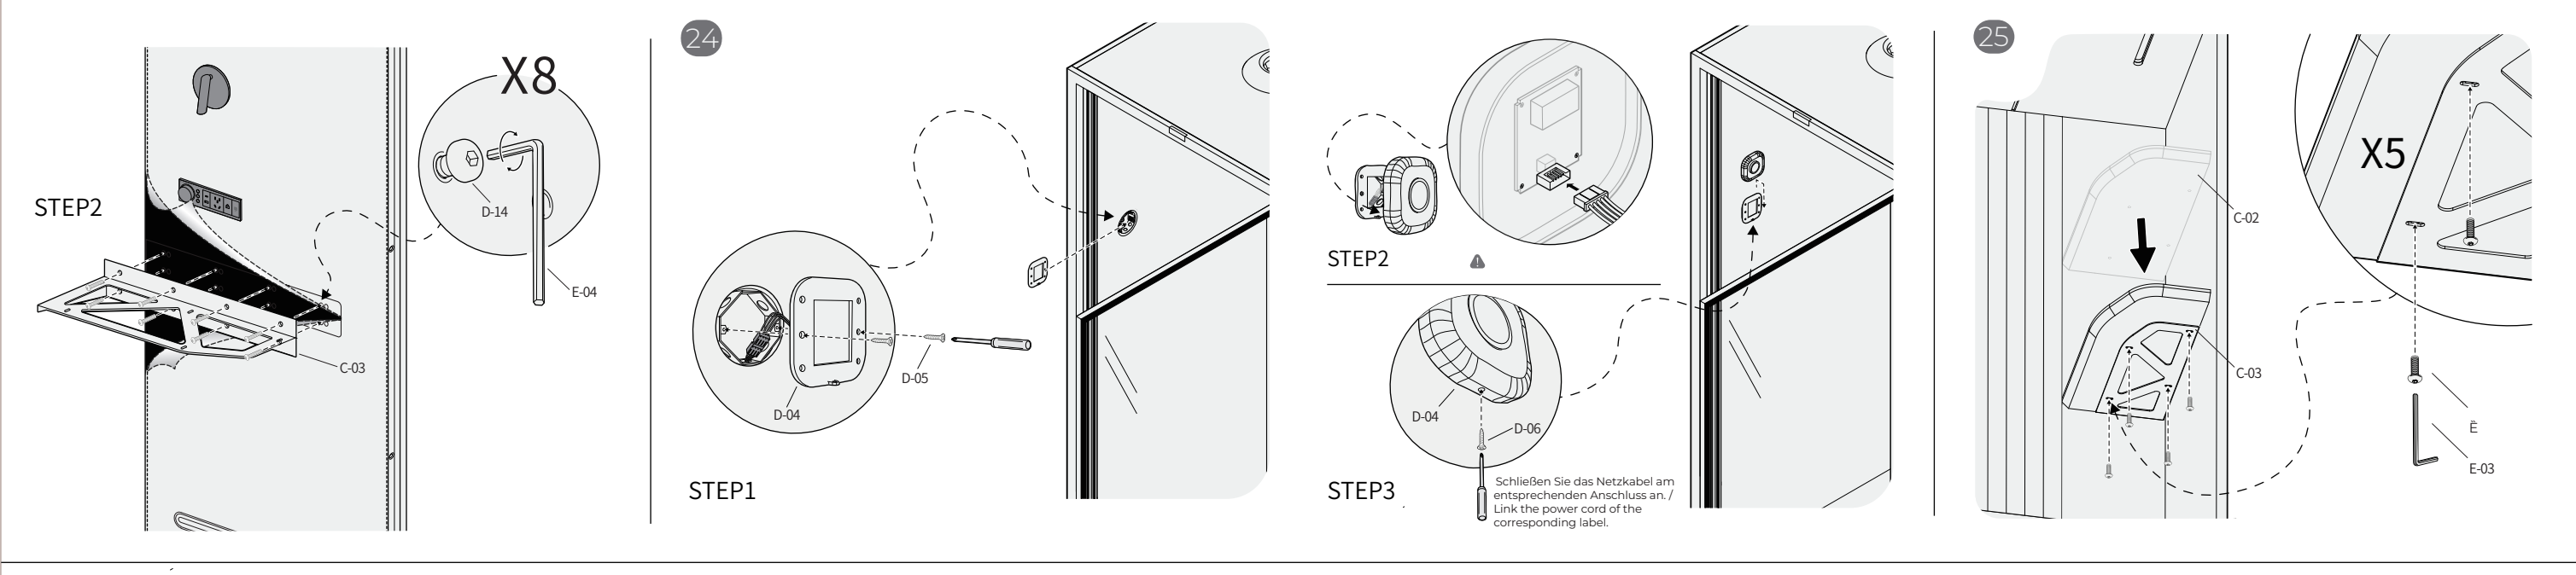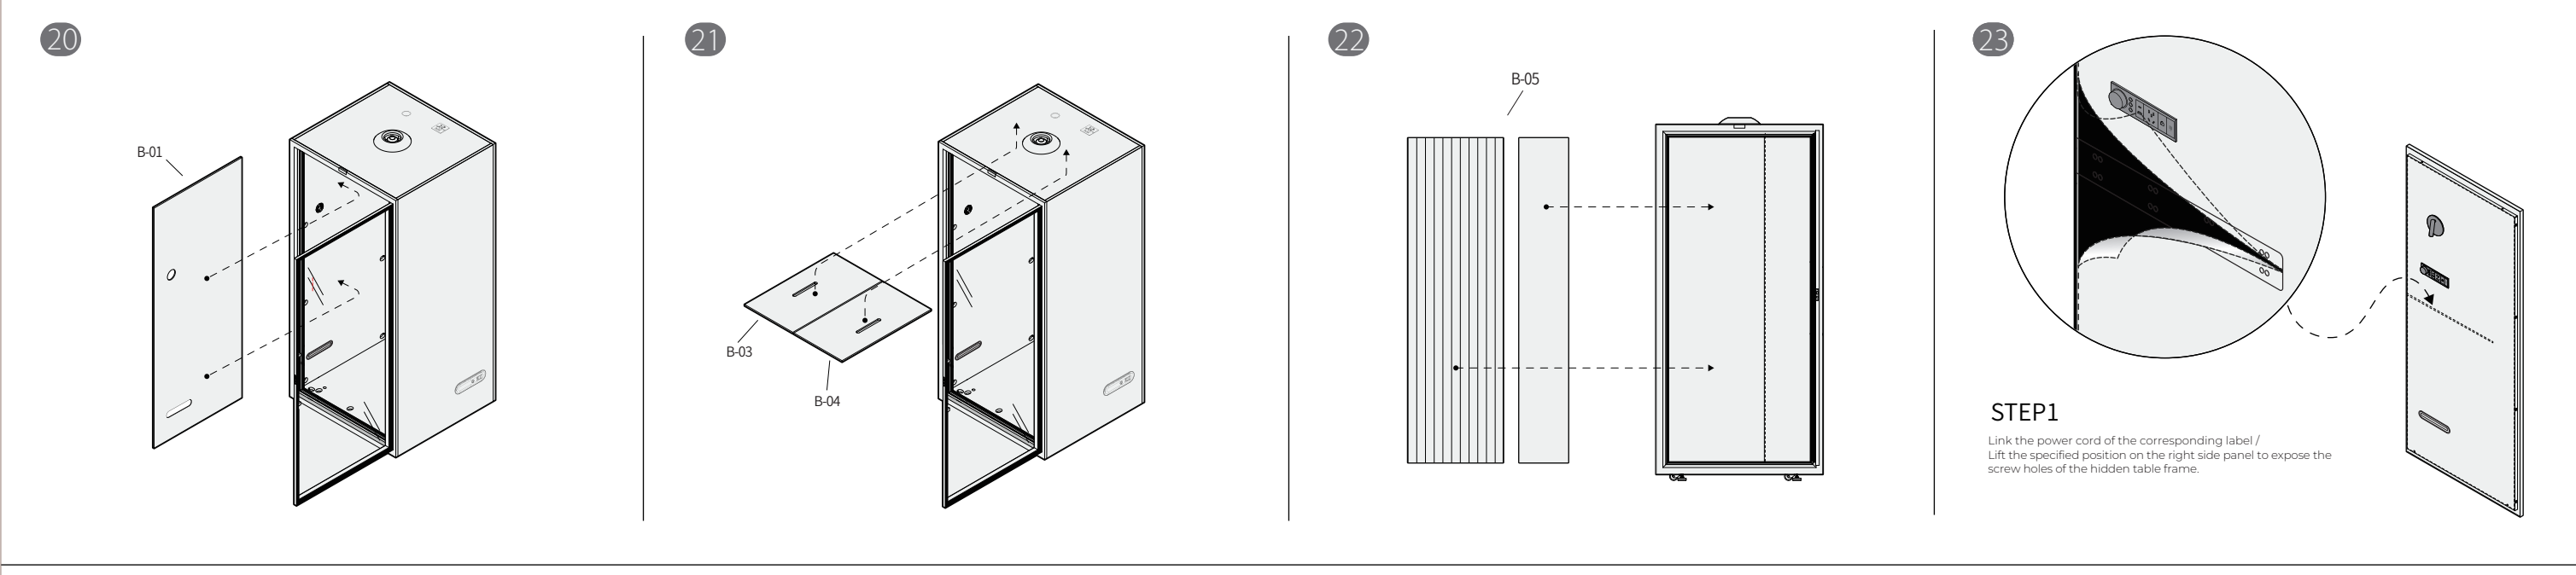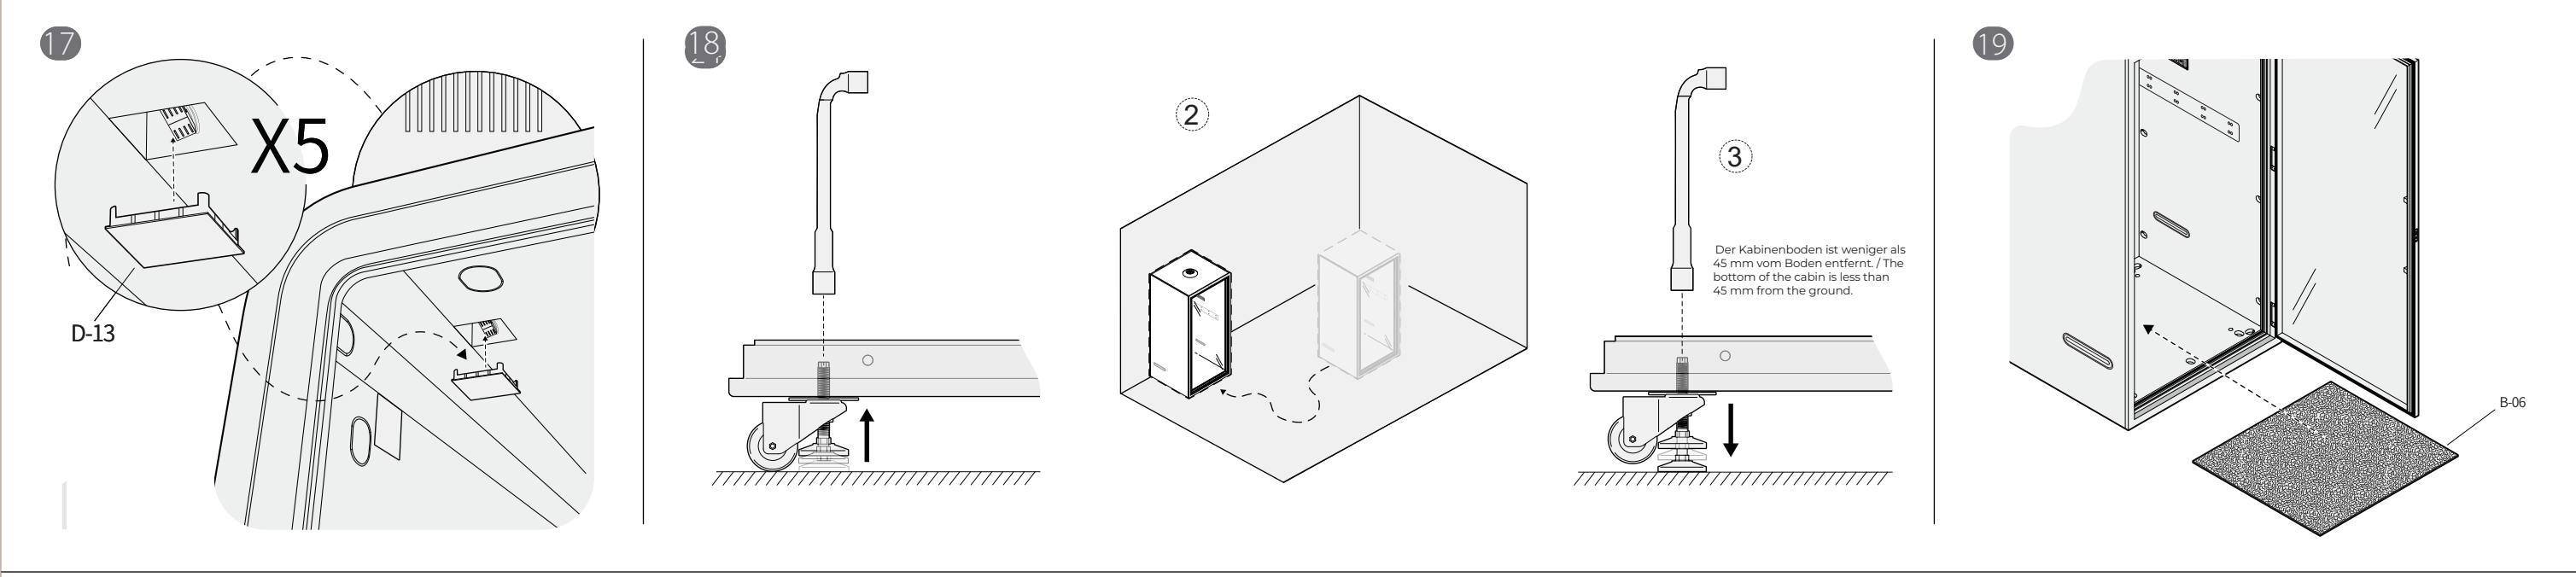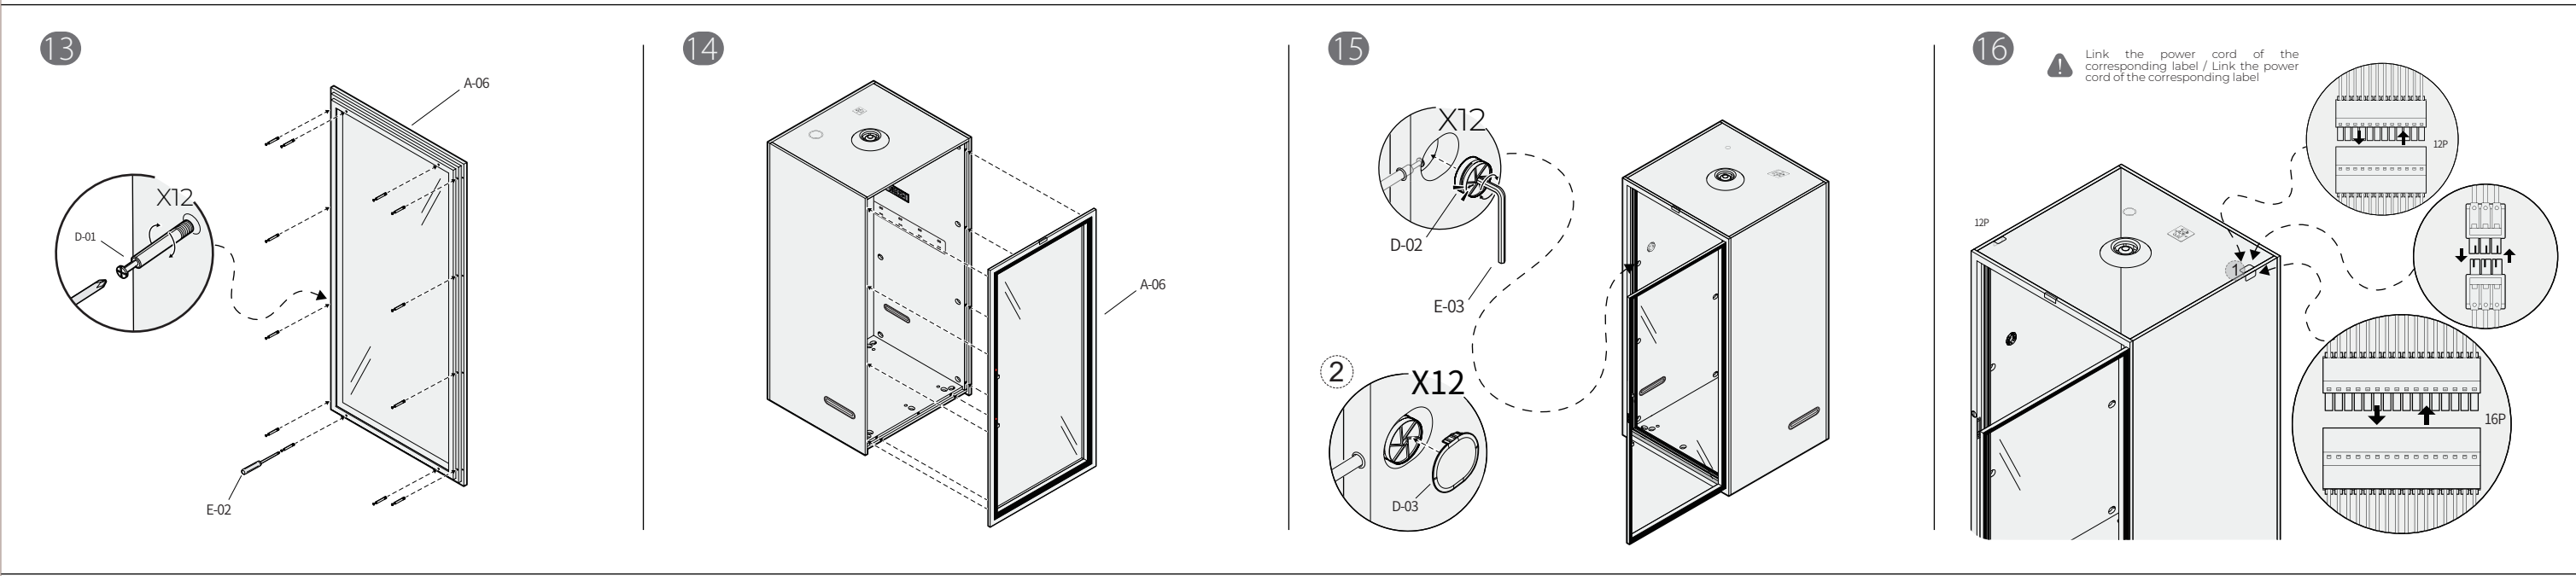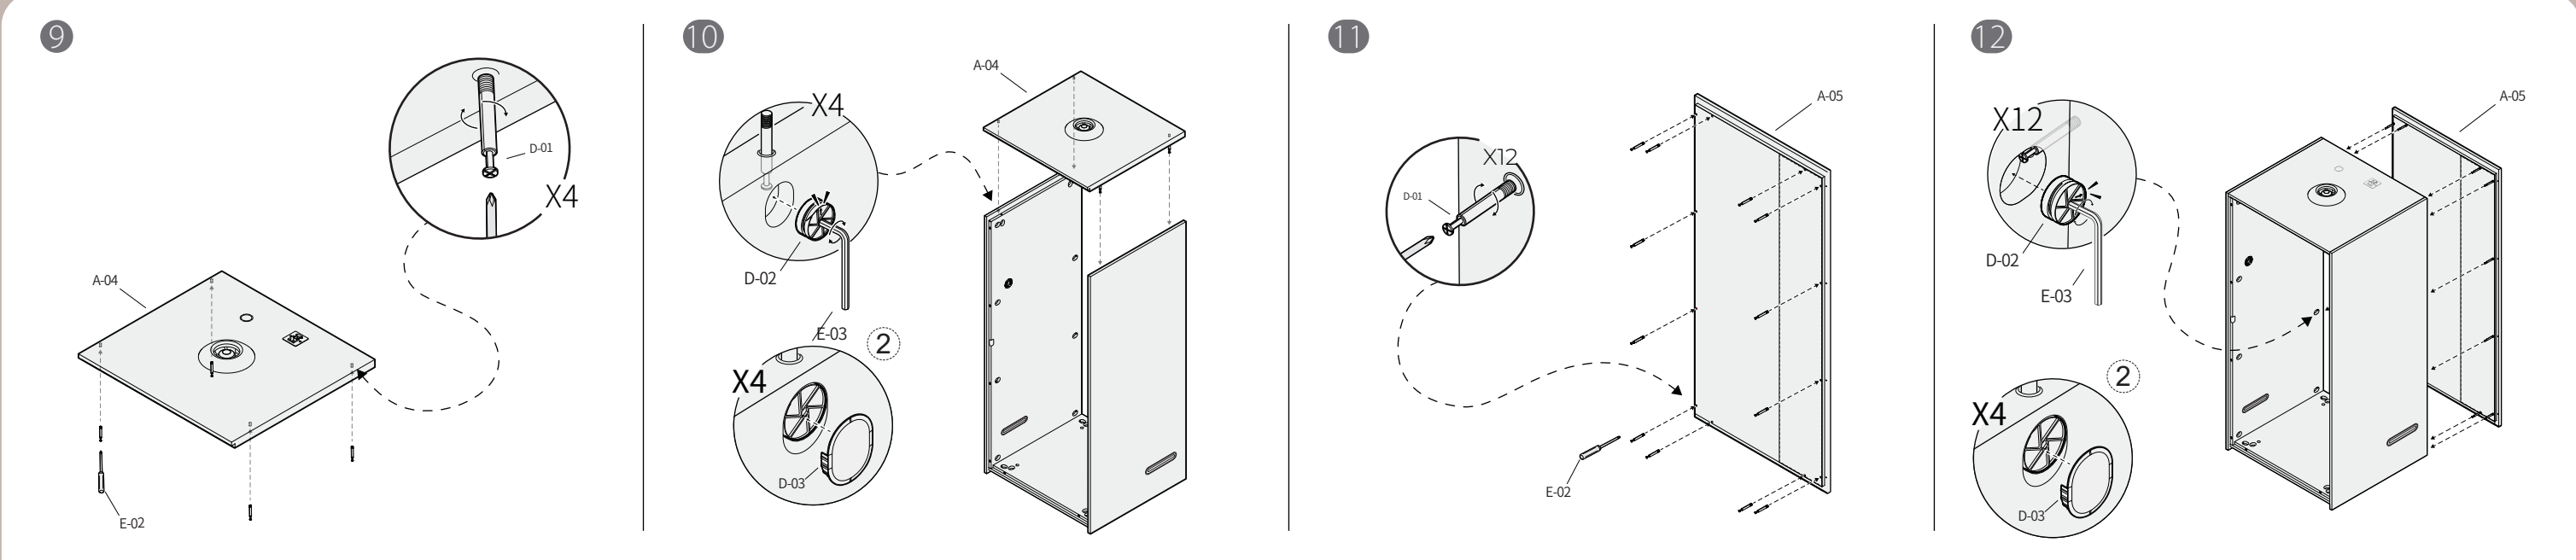

VORSICHTSMASSNAHMEN / CAUTIONS

Nutzungshinweise

- Keine elektrischen Geräte über 1000 W anschließen, Brandgefahr.
- Produkt nicht verwenden, wenn Lüftungsöffnungen blockiert sind.
- Lüftungskanäle frei von Haaren, Staub und Fremdkörpern halten.
- Elektrische Bauteile vor Beschädigungen und Leckströmen schützen.

User Restrictions

- Do not use any electronics exceeded 1000W in case of wire burnt.
- Do not use the product if the ventilation channels are blocked.
- Keep the ventilation channels free of lint, hair, and the like.
- Protect all electric hardware from damage that cause electrical leakage.

Probleme und Lösungen

Situation: Keine Stromversorgung – Steckdose, Bedienfeld, Ventilator oder Licht funktionieren nicht.

- Prüfen, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.
- Sicherung prüfen und ggf. ersetzen.
- Kontrollieren, ob die Kabelanschlüsse korrekt und fest verbunden sind.

Problems and Solutions

Situation: No power from socket panel, the fan or lamp doesn't work.

- Make sure the power cord is plugged in properly.
- Check if the fuse is burnt out.
- Check the wire terminal is firmly connected to wire with correct label.

Wartung

- Reparaturen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchführen. Nicht ohne Freigabe betreiben.
- Keine Gegenstände über 10 kg auf dem Produkt abstellen.
- Bei Störungen die Stromversorgung sofort ausschalten.
- Lüftungsöffnungen stets freihalten.
- Innenraum sauber halten und Verschmutzungen zeitnah entfernen.

Maintenance

- Please contact authorised personnel for repairing, don't operate without official instruction.
- Do not put anything heavier than 10 kg on the counter.
- Please cut off the power supply quickly if any malfunctioning occur.
- Keep the air outlet unblocked.
- Keep the interior sanitized, if there is any soiling please clean up in time.

Probleme und Lösungen

Situation: Keine Stromversorgung – Steckdose, Bedienfeld, Ventilator oder Licht funktionieren nicht.

- Prüfen, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.
- Sicherung prüfen und ggf. ersetzen.
- Kontrollieren, ob die Kabelanschlüsse korrekt und fest verbunden sind.

Problems and Solutions

Situation: No power from socket panel, the fan or lamp doesn't work.

- Make sure the power cord is plugged in properly.
- Check if the fuse is burnt out.
- Check the wire terminal is firmly connected to wire with correct label.