


TELDRA OFFICE



MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Schreibtisch nach europäischer Norm EN 527 –
Perfekt für den Bereich der ergonomischen
Arbeitsplätze

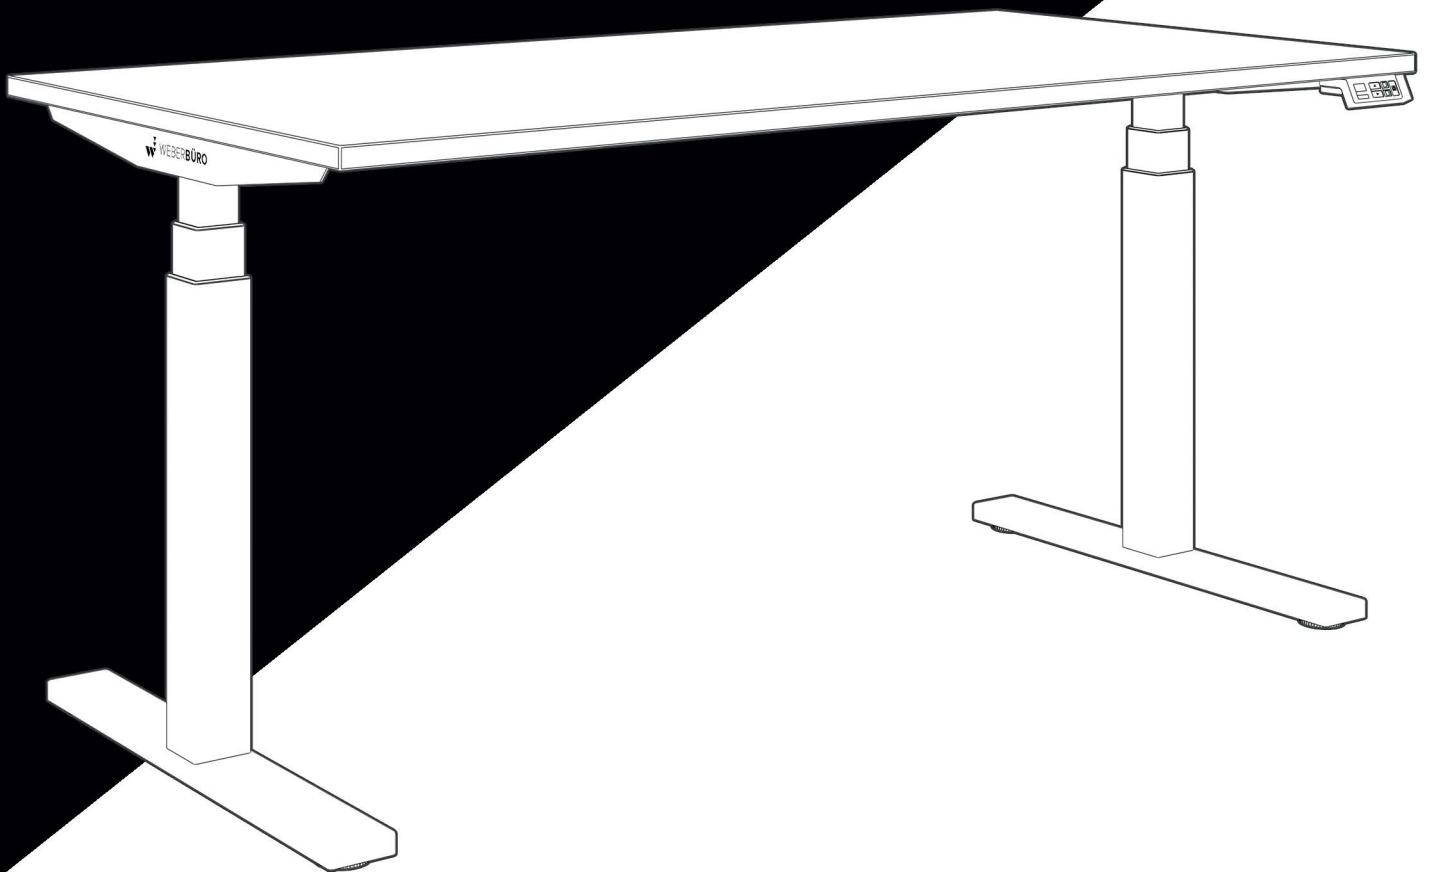

ALLGEMEINE HINWEISE

Sicherheitshinweise und Warnungen

1. Unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Sachschäden oder körperlichen Verletzungen führen. Stellen Sie sicher, dass Kinder und Haustiere sich vom Produkt fernhalten, wenn der Schreibtisch in Betrieb ist.
2. Überprüfen Sie die Umgebung auf allen Seiten, bevor Sie den Schreibtisch verwenden. Stellen Sie sicher, dass der Schreibtisch nicht die Wand berührt.
3. Trennen Sie bei Gewitter und wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird die Stromversorgung.
4. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Hindernisse im Bewegungsbereich des Schreibtisches befinden und dass unter dem Tisch keine Gegenstände höher als 500 mm (20 Zoll) platziert sind. Körperteile und Gegenstände können zwischen einem unbeweglichen Hindernis und dem Bewegungsbereich des Schreibtisches eingeklemmt werden.
5. Betreiben Sie das Produkt nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 und 40°C. Lagern Sie das Produkt fern von korrosiven Gasen, Flüssigkeiten und staubigen Gegenständen.
6. Stellen Sie sicher, dass die Länge der Netzkabel beim Betrieb des Schreibtisches berücksichtigt wird. Monitore, Computer, Lautsprecher und alle Geräte mit Kabeln, die nicht lang genug für den Bewegungsbereich des Schreibtisches sind, könnten heruntergezogen werden oder die Kabel könnten brechen. Gegenstände, die vom Schreibtisch gezogen werden, könnten dazu führen, dass andere Gegenstände herunterfallen.
7. Das unbefugte Demontieren des Produkts ist strengstens untersagt, um Fehlfunktionen und mögliche Verletzungen durch elektrische Komponenten zu verhindern.
8. Stellen Sie dieses Handbuch allen Benutzern, Installateuren oder unterstützendem Personal zur Verfügung, die das Produkt bedienen. Lesen Sie vor der Verwendung die relevanten Betriebsanweisungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Produktschäden und körperliche Verletzungen, die durch unsachgemäße Bedienung verursacht werden.

Aufbau und Installation

Nachdem der Schreibtisch zusammengebaut wurde, stellen Sie die Füße so ein, dass er eben steht und sich nicht verschiebt. Schließen Sie danach den Schreibtisch an eine 110V- oder 240V-Steckdose an, und er ist einsatzbereit.

Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel eingeklemmt werden können.

Wählen Sie einen Standort für den Schreibtisch, der ausreichend Abstand zu Fenstern, Heizkörpern, Möbeln usw. bietet, damit Personen nicht hängen bleiben oder eingeklemmt werden.

Platzieren Sie keine Gegenstände, die höher als 50 cm (20 Zoll) sind, unter dem Schreibtisch. Heben Sie den Schreibtisch nach dem Zusammenbau nicht an der Tischplatte an. Das Anheben an der Tischplatte könnte die Befestigungen zwischen der Basis des Schreibtisches und der Tischplatte belasten. Senken Sie den Schreibtisch vollständig ab und heben Sie ihn an, indem Sie die Oberseite der Schreibtischbasis greifen oder entfernen Sie zuerst die Tischplatte.

Nutzung

Die Höhe dieses Schreibtisches ist anpassbar, sodass er ergonomisch optimal eingestellt werden kann. Er ist ausschließlich für die in diesem Handbuch beschriebenen Zwecke bestimmt und sollte nicht in feuchten Umgebungen verwendet werden. Jede andere Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

Bewegen Sie sich nicht um den Schreibtischrahmen herum, kriechen oder legen Sie sich nicht darunter. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf den Rahmen.

Kinder sollten den Schreibtisch nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.


Haftung: Der Hersteller übernimmt keine Garantie oder Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Handhabung des Schreibtischrahmens entstehen.

1. Komponentenliste


Benötigte Werkzeuge



Innensechskantschlüssel



Maßband




Kreuzschlitzschraubendreher



Bohrmaschine


Komponenten

1



2x
Hubsäule inkl.
Motor

2




2x
Querträger-Ende

3




2x
Querträger-Mittelschienen

4



2x
Tischplattenträger

5



2x
Fußausleger

6




4x
Nivelliergleiter

7



1x
Steuereinheit

8



1x
Bedienelement

9



1x
Kabel


Beschläge

A



8x
M6x16
Schrauben für
Hubsäulen

B



8x
M10x16
Schrauben
für Fußausleger

C



8x
M10x8
Schrauben für
Traversen, bereits
verschraubt

D



8x
M6x16
Schrauben für
Tischplatte mit
Gewindehülse

E



2x
Ø4x22mm
Schrauben
für
Bedienelement

F



8x
Gummi-
Unterleg-
scheiben

G



6x
Kabelklemmen

H




4x
Schraubenmutter
zur Fixierung der
Nivelliergleiter

2. Montageanleitung

1 Tischgestell aus Karton entnehmen

- a Öffnen Sie den Karton und prüfen Sie, ob alle Komponenten vorhanden sind.
- b Verbinden Sie die beiden Tischplattenträger mit den Rahmenprofilen.

Schritt 1:

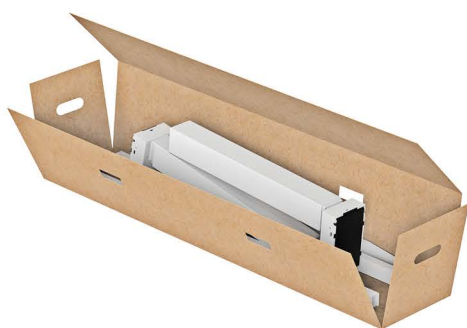


Schritt 2:



2 Beine am Rahmen befestigen

- a Klappen Sie die erste Hubsäule hoch und verschrauben Sie sie mit dem Rahmenprofil mithilfe der Schrauben. **A**
- b Wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten Hubsäule.

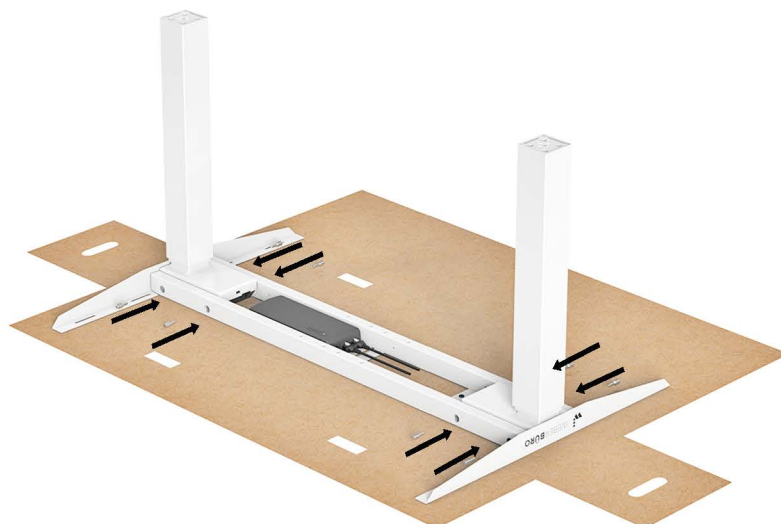

⚠ Vermeiden Sie das Überdrehen der Schrauben, um das Produkt nicht zu beschädigen.

3 Fußausleger anbringen

- a Bringen Sie die Nivelliergleiter am Fußausleger an.
- b Positionieren Sie den Fußausleger an der Hubsäule und befestigen Sie ihn mit vier Schrauben **B**, indem Sie diese in die vorgesehenen Löcher unter dem Fuß einsetzen und festziehen. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.



4 Tischgestell mit der Tischplatte verbinden


- a Positionieren Sie das Gestell auf der Tischplatte. Lösen Sie die bereits befestigten Schrauben **C** und ziehen Sie das Gestell auf die gewünschte Länge aus.
- b Wenn Ihre Tischplatte mit Gewindemuffen ausgestattet ist, verwenden Sie die Schrauben **D**. Bei anderen Tischplatten zentrieren Sie das Gestell und stellen sicher, dass zum Rand der Tischplatte ein Mindestabstand von 30 mm besteht. Befestigen Sie das Gestell anschließend mit passenden Holzschrauben für Ihre Tischplatte. Bitte beachten Sie, dass die Holzschrauben nicht im Lieferumfang des Tischgestells enthalten sind, möglicherweise jedoch bei der Tischplatte mitgeliefert werden.



⚠ Vermeiden Sie das Überdrehen der Schrauben, um das Produkt nicht zu beschädigen.

5 Bedienteil befestigen

Befestigen Sie das Bedienelement mithilfe der Schrauben **E** an der Tischplatte. Achten Sie darauf, dass das Kabel korrekt verlegt und sicher befestigt ist.

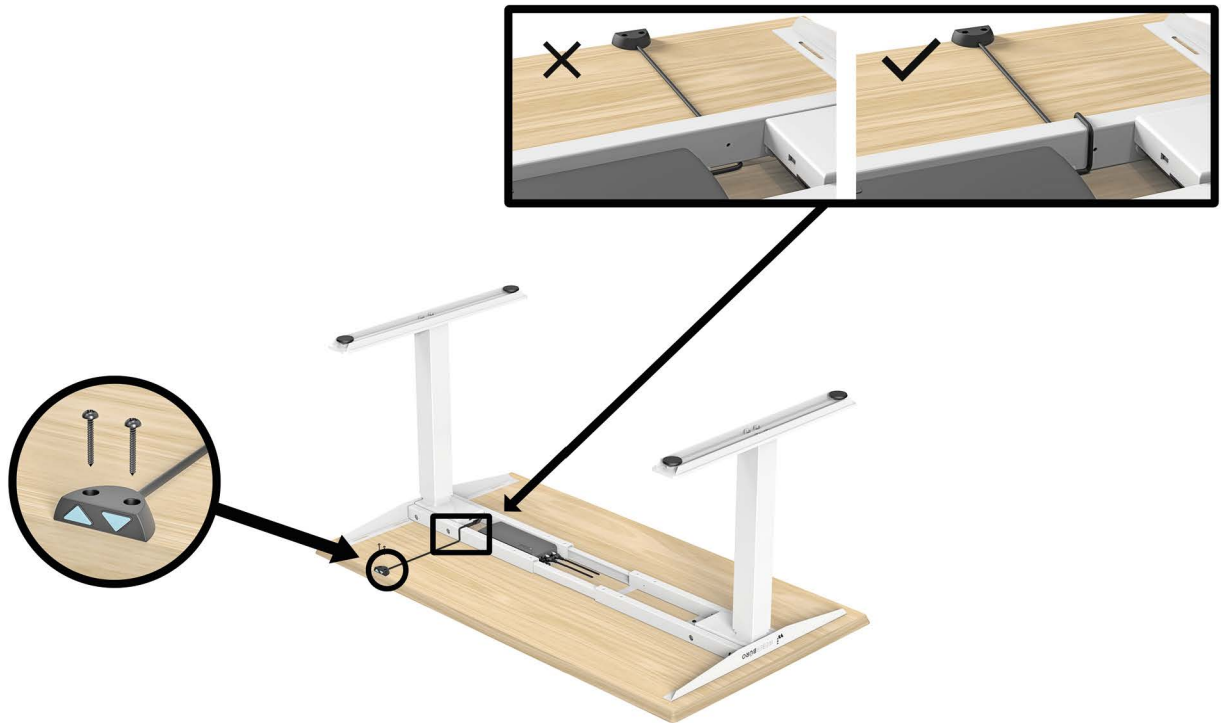


6 Rahmen fixieren

a Fixieren Sie den Rahmen mit den Schrauben **F** und ziehen Sie sie fest an. Überprüfen Sie anschließend die Stabilität des Tischgestells, bevor Sie den Tisch aufstellen.



7 Schreibtisch aufrichten und Netzkabel an die Stromversorgung anschließen

- a Drehen Sie den zusammengebauten Schreibtisch mit Hilfe von mindestens einer weiteren Person vorsichtig in die aufrechte Position. **HINWEIS:** Greifen Sie den Schreibtischrahmen (nicht die Tischplatte).
- b Stecken Sie das Netzkabel in eine 110-240V-Steckdose.

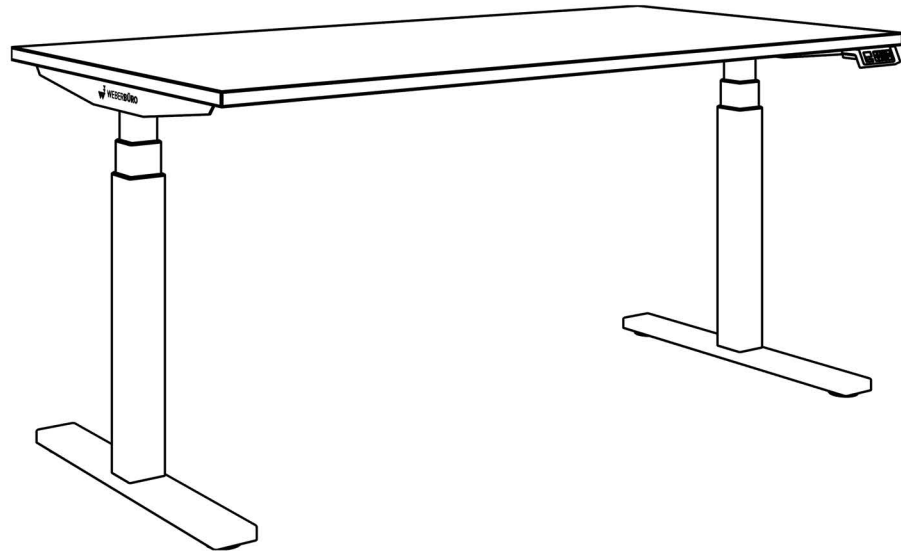

8 Nivelliergleiter einstellen

Falls erforderlich, justieren Sie die Nivelliergleiter, um den Schreibtisch auszurichten. Drehen Sie die Gleiter heraus, um die Höhe zu erhöhen, und drehen Sie sie hinein, um die Höhe zu verringern. Verwenden Sie die beiliegenden Muttern zur Fixierung.

9 Schreibtisch zurücksetzen vor der ersten Nutzung

- a Drücken Sie gleichzeitig die Tasten für Hoch- und Runterfahren für 3 Sekunden. Halten Sie die Tasten gedrückt, bis beide Säulen die niedrigste Position erreicht haben.
- b Nach Abschluss des Zurücksetzens gibt die Steuerbox einen Ton ab und die Tasten können losgelassen werden. Das System ist nun betriebsbereit.

